


Технические характеристики Pro6410 NeonColor

OKI

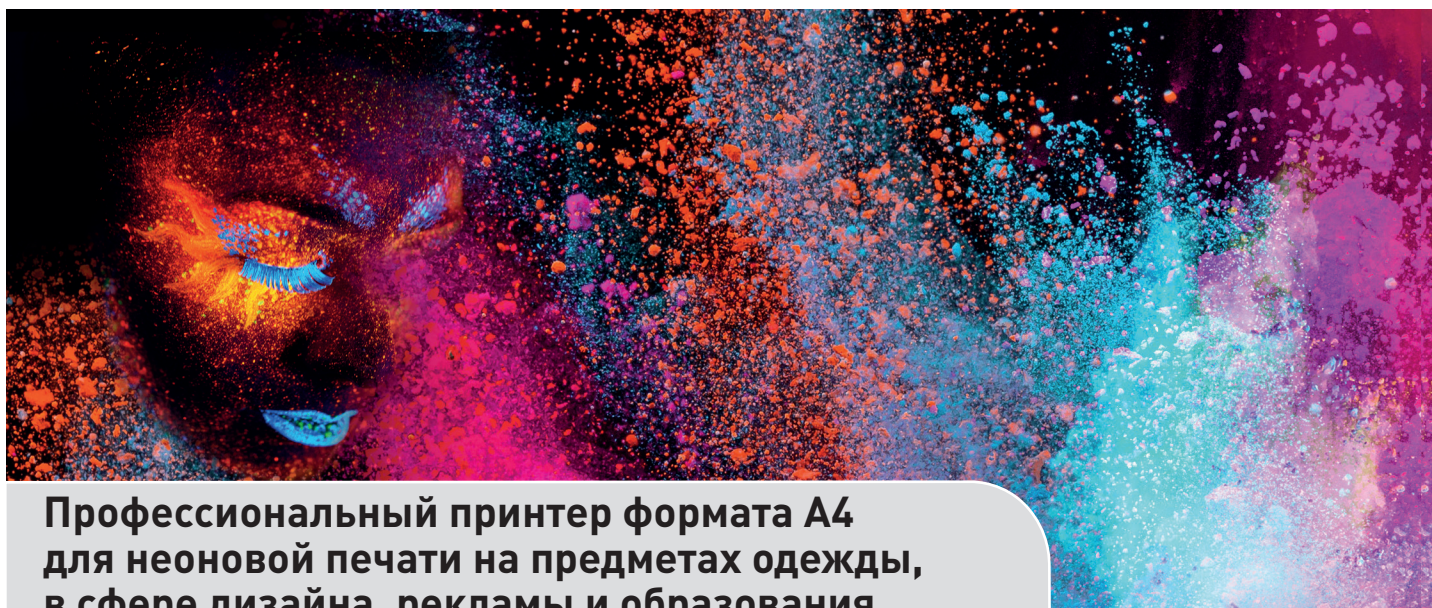

Профессиональный принтер формата А4 для неоновой печати на предметах одежды, в сфере дизайна, рекламы и образования

Pro6410 NeonColor: новое измерение цветной печати

Представьте, что у вас есть возможность печатать изображения в офисе, не ограничиваясь стандартным спектром цветов СМУ. Инновационный принтер Pro6410 NeonColor от OKI позволяет выполнять печать в сверхъярких флуоресцентных цветах практически на любых материалах, обеспечивая развитие вашего бизнеса и доступ к новым выгодным источникам дохода за счет предложения клиентам следующих услуг

- Украшение одежды и предметов
- Персонализация
- Упаковка и пробная печать
- Рекламные материалы и вывески
- Учебные материалы

Неоновый цвет — инновационная технология

Благодаря уникальной функции быстрого переключения между картриджами печати с черными или белыми чернилами принтер Pro6410 NeonColor позволяет легко создавать великолепные флуоресцентные эффекты как на темном фоне, так и на светлом.

Этот уникальный подход обеспечивает дополнительную гибкость в использовании белого неоновой тонера OKI при создании защитных знаков, которые видны только при проверке с помощью невидимого УФ-освещения, или для создания белого фона на темном носителе для переноса на него цветного изображения.

Для розничного сектора этот принтер — идеальное решение, которое позволит привлечь новых клиентов. Он позволяет создавать яркие эффекты с неоновым цветом, что обеспечит интерес к специальным предложениям. Эффектные рекламные вывески, оформление точек продаж и витрин с использованием неоновой печати позволят привлечь внимание клиентов и увеличить объем продаж.

Объединяя светодиодную цветную печать высокого разрешения на носителях формата А4 плотностью до 250 г/кв.м с технологией печати белым тонером (WT), Pro6410 NeonColor предлагает широкие возможности и оптимальную себестоимость печати при большом диапазоне вариантов применений, которые в прошлом требовали дорогостоящих цветопроб или использование ручного труда.

Печать в офисе стала интереснее — в смелых и ярких флуоресцентных цветах

Не имея технологических аналогов, принтер Pro6410 NeonColor поднимает специальную печать на новый уровень, а простота и удобство в его использовании гарантируют невероятно быструю окупаемость вложений.

Уникальные возможности принтера позволяют сделать обычные графические материалы более привлекательными, обеспечивая возможность создавать эффектный индивидуальный дизайн для любой продукции.

Инновационные неоновые цвета обеспечивают "вау-эффект" при невидимом УФ-освещении, а 3D-очки позволяют увидеть неоновые изображения в необычном новом измерении. Баннеры, билеты и материалы для оформления магазинов наполнены цветом, а насыщенные тона добавляют эффектности футболкам и предметам одежды.

Добавьте ко всем этим функциям превосходное качество графики, обеспечиваемое инновационной цифровой светодиодной технологией OKI и использованием многофункциональных расходных материалов, и вы точно совершите революцию в печати графики, разработке дизайна и в сфере рекламного оформления.

Print Smart, Print OKI!



Pro6410 NeonColor - Цветной принтер

ПРИНТЕР	
Скорость печати	A4: 34 стр./мин
Время печати первой страницы	9 сек.
Время разогрева	До 60 секунд от подачи питания и до 35 секунд после выхода из режима экономии питания
Скорость процессора	533 МГц
ИНТЕРФЕЙС И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ	
Возможности подключения	Высокоскоростной USB, 10/100-TX Ethernet
Языки принтера	Эмуляция PostScript 3
Сеть и протоколы	Поддержка всех основных сетевых протоколов с помощью Ethernet-платы со встроенным веб-сервером для настройки и управления принтером и сетевой платой. TCP/IP: протоколы ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNT, WSDPrint, JetDirect. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x и 6 с полной поддержкой NDS и NDPS:- PServer, RPrinter, NDPS поддерживаются через выделенный шлюз OKI NDPS. AppleTalk:- ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI:- SMB, NetBIOS. Другие: EAP
Совместимость с ОС ¹	Windows XP Home / Windows XP Professional (32- и 64-разрядная) / Windows Server 2003 (32- и 64-разрядная) / Windows Server 2008 (32- и 64-разрядная) / Windows Server 2008 R2 (64-разрядная) / Windows Vista (32- и 64-разрядная) / Windows 7 (32- и 64-разрядная); Mac OS X 10.8.5–10.11
Расширенные сетевые возможности и безопасность	IPv6, аутентификация 802.1x, SNMPv3, SSL/TLS, фильтрация MAC-адресов, фильтрация IP-адресов, IPSec, SMTP-Auth, протокол вкл./выкл., изменение номера порта протокола
Утилиты ¹	OKI LPR2, Gamma Utility
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БУМАГИ	
Емкость	Лоток 1: 300 листов плотностью 80 г/кв.м; многоцелевой лоток: 100 листов 80 г/кв.м
Емкость дополнительных лотков	Лоток 2: 530 листов плотностью 80 г/кв.м; лоток 3: 530 листов 80 г/кв.м
Максимальная емкость	1360 листов плотностью 80 г/кв.м
Формат бумаги	Лоток 1/2/3: A4, A5, B5; многоцелевой лоток: A4, A5, B5, A6, 10 конвертов (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), этикетки (Avery 7162, 7664, 7666), пользовательские размеры (до 1320 мм в длину, включая вывески)
Плотность бумаги	Лоток 1/2/3: от 64 до 220 г/кв.м; многоцелевой лоток: от 64 до 250 г/кв.м
Вывод бумаги	250 листов лицевой стороной вниз, 100 – лицевой стороной вверх (80 г/кв.м)
КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ	
Разрешение	Многоуровневая технология ProQ2400, 1200 x 600 точек на дюйм, 600 x 600 точек на дюйм
Расширение функциональных возможностей	Автоматическая балансировка цвета

¹ Зайдите на сайт OKI для вашего региона, чтобы загрузить последние версии драйверов и проверить совместимость с определенными ОС; ² только Windows; ³ включая все расходные материалы

Информация о расходных материалах. Для защиты принтера и с целью обеспечения наиболее эффективного использования его функций данная модель разработана для работы только с оригинальными тонерными картриджами производства компании OKI. Картриджи идентифицированы по товарному знаку OKI. Другие тонерные картриджи, даже если они заявлены как «совместимые», могут не работать, либо ухудшить производительность принтера и качество печати.

ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Память	Стандартный размер ОЗУ: 256 МБ; максимальный размер ОЗУ: 768 МБ
Рабочая среда	Рабочая температура/влажность: от 10°C до 32°C (рекомендуется от 17°C до 27°C) / от 20 до 80% относительной влажности (рекомендуется от 50% до 70% относительной влажности) Температура/влажность при хранении: от -10°C до 43°C, от 10% до 90% относительной влажности
Питание	Однофазное, 220-240 В перем. тока, частота 50/60 Гц +/- 2%
Энергопотребление	Стандартное: 600 Вт; макс.: 1300 Вт; режим ожидания: 100 Вт; режим энергосбережения: <15 Вт; режим сна: 1,2 Вт
Уровень шума	В работе: 54 дБ(А); режим ожидания: 37 дБ(А); режим энергосбережения: фоновый уровень
Размеры (В x Ш x Г)	340 x 435 x 546 мм
Вес ³	26 кг
Гарантия	1 год
Номер для заказа	Pro6410 NeonColor: 44205344

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ (НОМЕРА ДЛЯ ЗАКАЗА)

Второй лоток для бумаги	44274502
Третий лоток для бумаги	44274502
Подставка	01219302
Память	256 МБ: 01182907; 512 МБ: 01182908

РАСХОДНЫЕ МАТЕРИАЛЫ (КОД ЗАКАЗА)

Картридж принтера* (4 000 страниц)	Белый: 46298004
Картридж принтера* (6 000 страниц)	Голубой: 46298003; пурпурный: 46298002; желтый: 46298001
Картриджи принтера** (6 000 страниц)	Черный: 46298005
Ремень передачи (30 000 страниц)	44341902
Блок термического закрепления (30 000 страниц)	44289103

*Картриджи принтера: Количество страниц A4 при 5% заполнении; **Принтер поставляется с тонером неоновой голубого, неоновой желтого, неоновой пурпурного цветов на 3000 страниц и белого цвета на 2000 страниц.

OKI EUROPE LTD.

Россия
тел.: (495) 258 6065
факс: (495) 258 6070
эл. почта: INFO@OKI.RU
WWW.OKI.RU

OKI

Open up your dreams